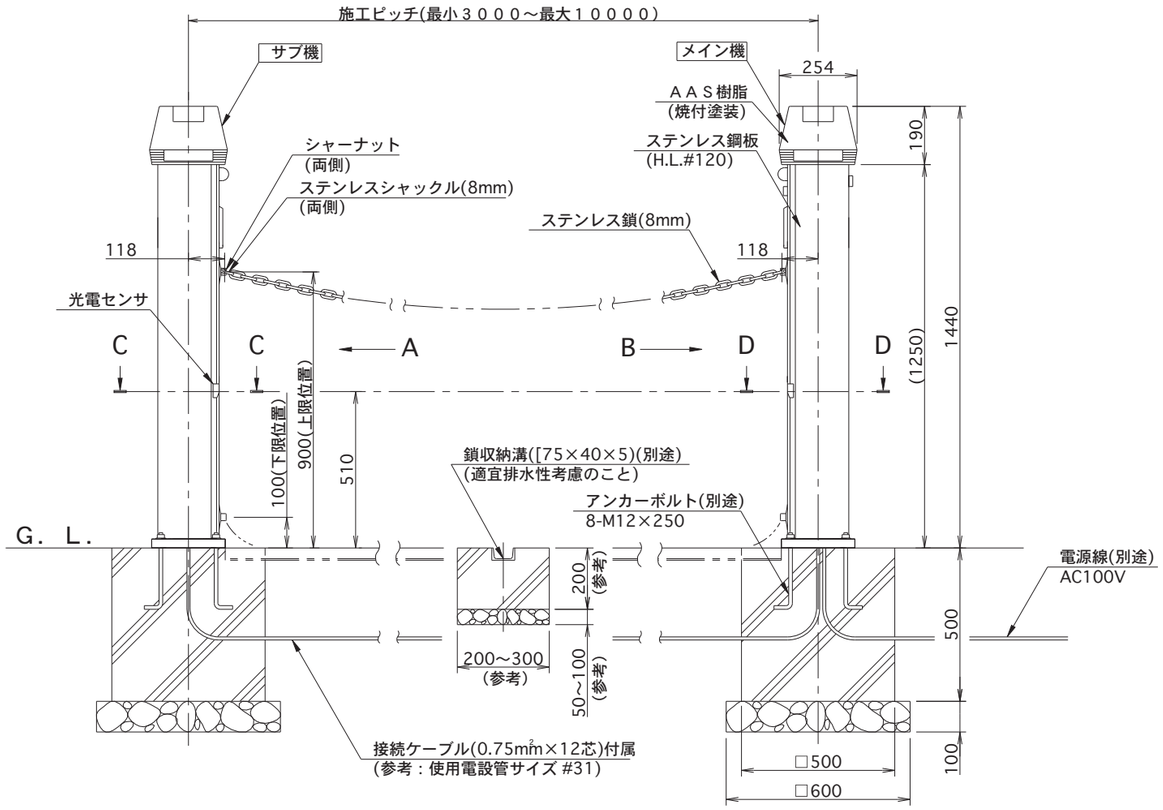

断面Ｃ－Ｃ

(S=1/10)

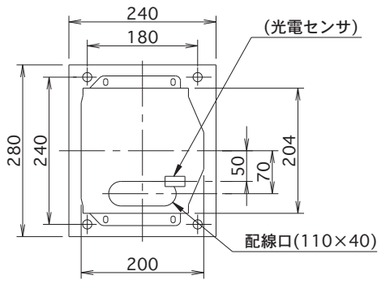

断面Ｄ－Ｄ

(S=1/10)

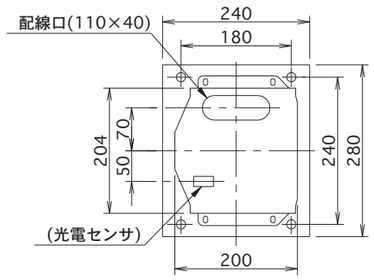

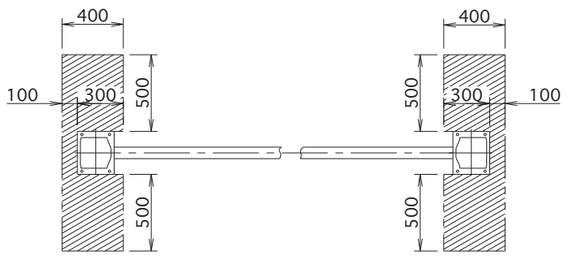

矢視Ａ

(サブ機)

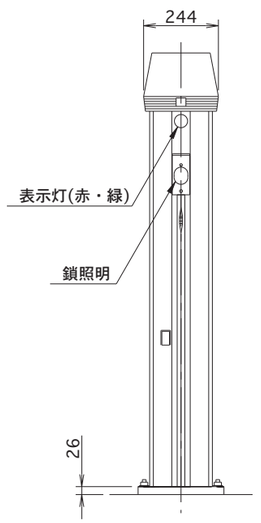

矢視Ｂ

(メイン機)

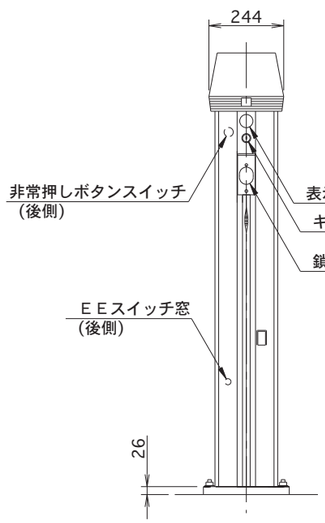

施工時メンテナンススペース(斜線部)を確保してください。

オートサンバリカー仕様		
電　源	ＡＣ１００Ｖ(50Hz/60Hz)　(メイン機・サブ機共に接地が必要)	
駆　動　部	ローラーチェーン駆動方式・モータ直結型ハイポイドギヤ減速機（1／20）ブレーキ付モータ　９０Ｗ×２台	
操　作　方　法	鎖－下降	・ワイヤレス送信器　・キースイッチ　・非常押しボタンスイッチ
	鎖－上昇	・車両通過後３秒後に自動上昇する。　・キースイッチ ・鎖下降後、３０秒間車両が通過しない場合は自動上昇する。
鎖昇降速度	５０Ｈｚ	約２１４mm／ｓｅｃ　（１動作：約３．７秒）
	６０Ｈｚ	約２５６mm／ｓｅｃ　（１動作：約３．１秒）
安　全　装　置	１）過負荷防止機能：昇降動作中にモータに過負荷がかかると停止する。更に１分以上過負荷状態が続くと、モータ保護のためモータが停止する。（復帰は、キー操作か、非常押しボタンスイッチで行なう。）	
	２）鎖が下限位置にある状態で、鎖上に車、人等がいる場合は、鎖は上昇しない。	
	３）鎖上昇中に車、人等が進入した場合、鎖は下降する。	
	４）停電時には、鎖は自動下降する。	
	５）鎖に車が衝突した場合、事故防止のため鎖両端部のシャーナットが外れる。約１４７０Ｎ（約１５０ｋｇ）	
	６）非常押しボタンスイッチのカバーを押し破り、ボタンを押すと鎖は下降する。	
	７）漏電時に電源を遮断する。（漏電ブレーカ付き）	
表示灯(赤・緑)	・鎖上限位置：赤点灯　・昇降中：赤点滅　・下限位置：緑点灯 ・過負荷防止機能作動中：赤／緑 交互点灯	
鎖　照　明	・昼間：消灯　・夜間：点灯	
外装塗装色	トップカバー（頭部）：日塗工　ＮＴＫ９５－１２４１（近似色）	
冠　水　限　界	Ｇ．Ｌ．から２４０mm	

品番	名　称	数量	材　質	表面処理	備　考

記事

名称	オートゲート M-GOB1型	製図月日	承認	検図	設計	製図
図番	鎖照明仕様	尺度	1/20,1/10	マツ六株式会社 MaZROC CO.,LTD.		